



SOPPEC FOREST



LE CHOIX PRÉFÉRÉ DES FORESTIERS



• EXCELLENTE ADHÉRENCE ET HAUT POUVOIR COUVRANT SUR TOUS SUPPORTS BOIS.



• SÉCHAGE RAPIDE : 5MIN ENVIRON.



• DURÉE DE MARQUAGE : 1-2 ANS SELON LES SUPPORTS ET LES CONDITIONS D'APPLICATIONS.



• CAPOT ERGONOMIQUE, PAS DE CONTACT AVEC LA PEINTURE



• TEMPÉRATURES D'UTILISATION : -15°C À 50°C. DISPONIBLE AVEC DIFFUSEUR GRAND DÉBIT ET ÉCRITURE



• UNIQUE PEINTURE NON CLASSÉE CANCÉRIGÈNE, MUTAGÈNE OU REPROTOXIQUE

SEULEMENT 2 PICTOGRAMMES !



5 COLORIS NON FLUORESCENTS



Bleu



Jaune




Noir



Rouge



Vert

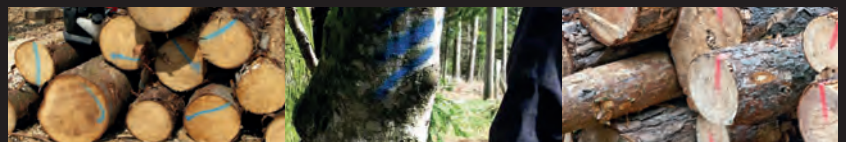

Soppec inc
1470 rue Peel – A-152
Montréal (Québec) H3A 1T1
Canada

Courriel :
contact@soppec-inc.com
www.soppec-inc.com